



Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu Prüfen!

Die Auswahl der einzelnen Abdichtungskomponenten ist nach dem örtlichen Aufmaß gem. den Herstellervorgaben anzupassen.

Das Detail stellt eine Prinziplösung für den Fensteranschluss dar. Eventuelle projektbezogene Sonderanforderungen müssen berücksichtigt werden.

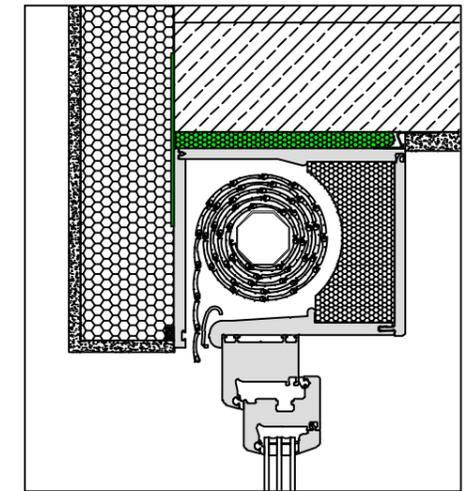

Außenputz
WDVS
Fenstersturz
Innenputz

illbruck ME500 TwinAktiv

illbruck FM230 Fensterschaum+

illbruck ME500 TwinAktiv

WDVS-Band



Planungsteam
Bauanschluss

illbruck Prinzipdetail

Planinhalt

Fensteranschluss oben

Fassadenaufbau

WDVS-Fassade

Abdichtungsebene

Innen, Mitte, Außen

Abdichtungsart

Folie, Schaum, Dichtstoff

Abdichtungskonzept / illbruck Produkte

Außen : ME500

Mitte : FM230

Innen : ME500

Datum
30.06.2016

Maßstab
1:2,5



Planer
WKE

Index
2

Plan-Nr:
illbruck-Wd-St-ML-Sd-FSF-ME500-FM230-SP525-PR003-PR005-O