



Innenputz
 Fenstersturz
 WDVS
 Außenputz

illbruck ME500 TwinAktiv
 illbruck FM230 Fensterschaum+
 WDVS-Systemabdichtung
 illbruck ME500 TwinAktiv

Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu Prüfen!
 Die Auswahl der einzelnen Abdichtungskomponenten ist nach dem örtlichen Aufmaß gem. den Herstellervorgaben anzupassen.
 Das Detail stellt eine Prinziplösung für den Fensteranschluss dar. Eventuelle projektbezogene Sonderanforderungen müssen berücksichtigt werden.

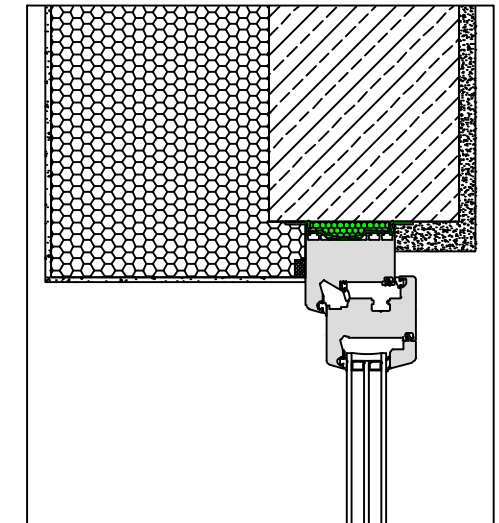

Planungsteam
 Bauanschluss

illbruck Prinzipdetail

Planinhalt
 Fensteranschluss oben

Fassadenaufbau
 WDVS-Fassade

Abdichtungsebene
 Innen, Mitte, Außen

Abdichtungsart
 Folie, Schaum, Folie

Abdichtungskonzept / illbruck Produkte

Außen : ME500
 Mitte : FM230
 Innen : ME500

Datum
 30.06.2016

Maßstab
 1:2,5



Planner
 WKE

Plan-Nr:
 illbruck-Wd-St-ML-Sd-FSF-ME500-FM230-ME500-TP600-O

Index
 2