



WDVS-Systemabdichtung
illbruck ME500 TwinAktiv

illbruck FM230 Fensterschaum+

illbruck ME500 TwinAktiv

Außenputz
WDVS
Tragende Wand
Innenputz

Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu Prüfen!
Die Auswahl der einzelnen Abdichtungskomponenten ist nach dem örtlichen Aufmaß gem. den Herstellervorgaben anzupassen.
Das Detail stellt eine Prinziplösung für den Fensteranschluss dar. Eventuelle projektbezogene Sonderanforderungen müssen berücksichtigt werden.

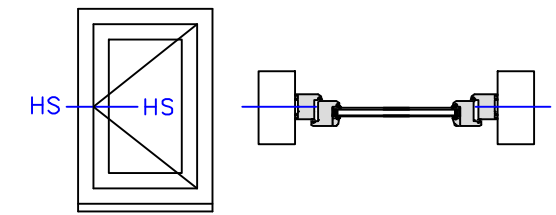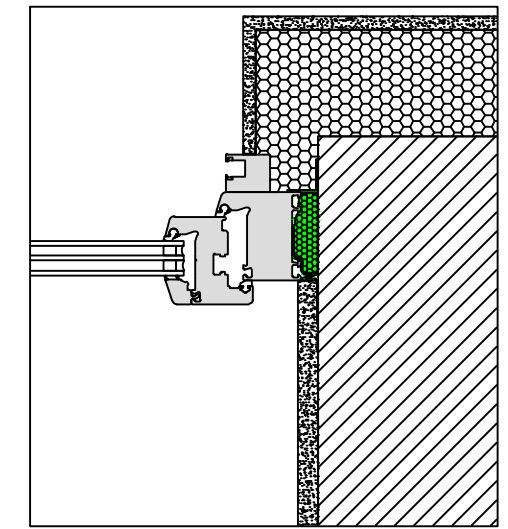

Planungsteam
Bauanschluss

illbruck Prinzipdetail

Planinhalt
Fensteranschluss seitlich
Fassadenaufbau
WDVS-Fassade
Abdichtungsebene
Innen, Mitte, Außen
Abdichtungsart
Folie, Schaum, Folie
Abdichtungskonzept / illbruck Produkte
Außen : ME500
Mitte : FM230
Innen : ME500



Datum
30.06.2016

Maßstab
1:2,5

Planer
WKE

Plan-Nr:
illbruck-Mo-St-ML-Sd-FSF-ME500-FM230-TP021-PR005-RK-S

Index
2