
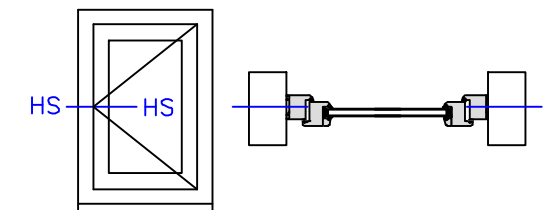


Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu Prüfen!

Die Auswahl der einzelnen Abdichtungskomponenten ist nach dem örtlichen Aufmaß gem. den Herstellervorgaben anzupassen.

Das Detail stellt eine Prinziplösung für den Fensteranschluss dar. Eventuelle projektbezogene Sonderanforderungen müssen berücksichtigt werden.

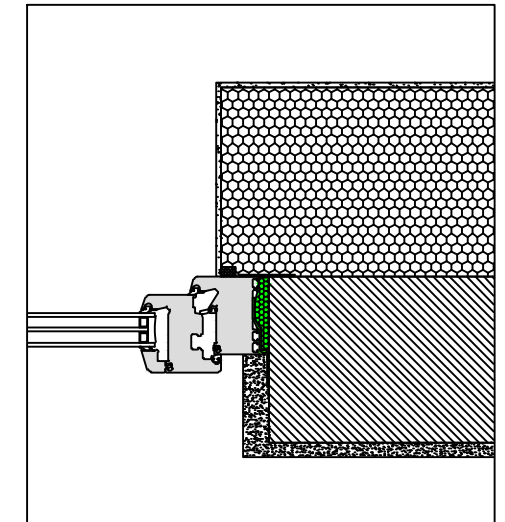

illbruck ME500 TwinAktiv

WDVS-Systemabdichtung

illbruck FM230 Fensterschaum+

illbruck ME500 TwinAktiv

Innenputz

Tragende Wand

WDVS

Außenputz



Planungsteam
Bauanschluss

tremco illbruck GmbH & Co. KG

illbruck Prinzipdetail

Planinhalt

Fensteranschluss seitlich

Fassadenaufbau

WDVS-Fassade

Abdichtungsebene

Innen, Mitte, Außen

Abdichtungsart

Folie, Schaum, Folie

Abdichtungskonzept / illbruck Produkte

Außen : ME500

Mitte : FM230

Innen : ME500

Datum
30.06.2016

Maßstab
1:2,5

i3

Planer
WKE

Plan-Nr:
illbruck-Wd-St-bA-Sd-FSF-ME500-FM230-ME500-S

Index
0