
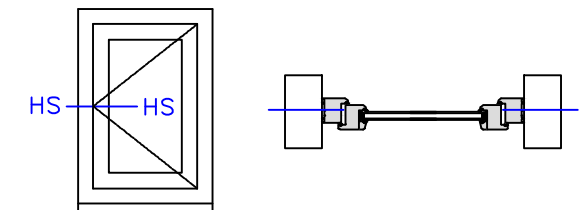


Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu Prüfen!

Die Auswahl der einzelnen Abdichtungskomponenten ist nach dem örtlichen Aufmaß gem. den Herstellervorgaben anzupassen.

Das Detail stellt eine Prinziplösung für den Fensteranschluss dar. Eventuelle projektbezogene Sonderanforderungen müssen berücksichtigt werden.

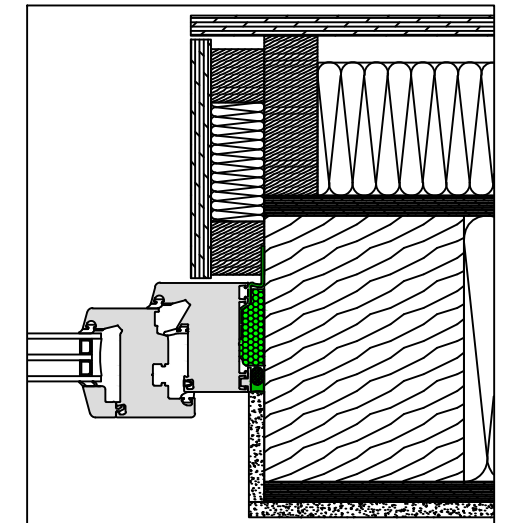

illbruck ME500 TwinAktiv oder  
illbruck ME501 TwinAktiv HI oder  
illbruck ME508 TwinAktiv VV

illbruck FM230 Fensterschaum+  
illbruck PR102 PE-Rundschnur  
illbruck FA101  
Fenster- und Anschlussfugensilikon

Gipskarton  
Innenbeplankung  
Wärmedämmung  
Außenbeplankung  
Holzfassade  
Außendämmung

**illbruck**  
making it perfect.

Planungsteam  
Bauanschluss

### illbruck Prinzipdetail

Planinhalt  
Fensteranschluss seitlich

Fassadenaufbau  
Holzständerkonstruktion, gedämmt

Abdichtungsebene  
Außen, Mitte, Innen

Abdichtungsart  
Folie, Schaum, Dichtstoff

Abdichtungskonzept / illbruck Produkte  
Außen : ME500, ME501, ME508  
Mitte : FM230  
Innen : FA101

Datum  
10.12.2018

Maßstab  
1:2,5

Planer  
WKE

Plan-Nr:  
illbruck-Hd-St-ML-Sd-FSD-TwinAktiv-FM230-FA101-S

Index  
2

