

Innenputz
Fenstersturz*
Außenputz

*Es ist zu überprüfen, ob dieser Anschluss den Anforderungen der aktuellen EnEv und den Grundlagen zur Schimmelvermeidung entspricht. (fRsi, Isothermenverlauf) Ggf. sind entsprechende Maßnahmen zu treffen.



illbruck FM230 Fensterschaum+

illbruck ME500 TwinAktiv HI oder
illbruck ME501 TwinAktiv VV oder
illbruck ME508 TwinAktiv VV

Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu Prüfen!

Die Auswahl der einzelnen Abdichtungskomponenten ist nach dem örtlichen Aufmaß gem. den Herstellervorgaben anzupassen.

Das Detail stellt eine Prinziplösung für den Fensteranschluss dar. Eventuelle projektbezogene Sonderanforderungen müssen berücksichtigt werden.

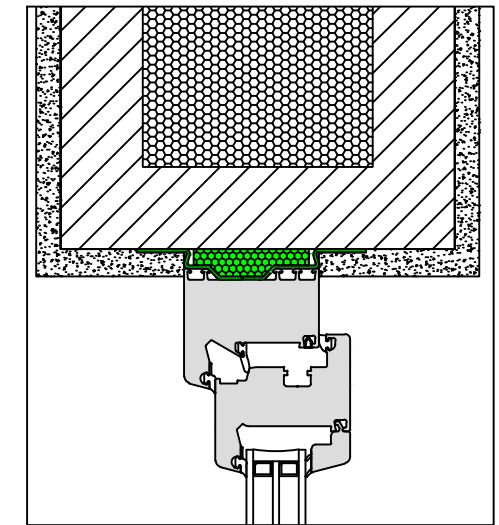

illbruck
making it perfect.

Planungsteam
Bauanschluss

illbruck Prinzipdetail

Planinhalt

Fensteranschluss oben

Fassadenaufbau

Monolithisch

Abdichtungsebene

Außen, Mitte, Innen

Abdichtungsart

Folie, Schaum, Folie

Abdichtungskonzept / illbruck Produkte

Außen : ME500, ME501, ME508

Mitte : FM230

Innen : ME500, ME501, ME508

Datum
16.11.2018

Maßstab
1:2,5

Planer
WKE

Plan-Nr:
illbruck-Mo-St-ML-Sd-FSF-TwinAktiv-FM230-TwinAktiv-O

Index
2

