



Innenputz  
 Fenstersturz  
 WDVS  
 Außenputz

illbruck TP001 illmod i  
 illbruck FM230 Fensterschaum+  
 illbruck ME500 TwinAktiv oder  
 illbruck ME501 TwinAktiv HI oder  
 illbruck ME508 TwinAktiv VV  
 WDVS-Systemabdichtung

Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu Prüfen!  
 Die Auswahl der einzelnen Abdichtungskomponenten ist nach dem örtlichen Aufmaß gem. den Herstellervorgaben anzupassen.  
 Das Detail stellt eine Prinziplösung für den Fensteranschluss dar. Eventuelle projektbezogene Sonderanforderungen müssen berücksichtigt werden.

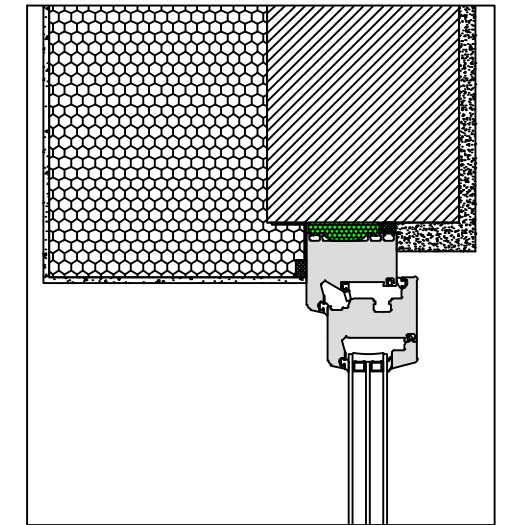

Planungsteam  
 Bauanschluss

### illbruck Prinzipdetail

Planinhalt  
 Fensteranschluss oben  
Fassadenaufbau  
 WDVS-Fassade  
Abdichtungsebene  
 Außen, Mitte, Innen  
Abdichtungsart  
 Folie / Schaum / Band  
Abdichtungskonzept / illbruck Produkte  
 Außen : ME500, ME501, ME508  
 Mitte : FM230  
 Innen : TP001



Datum 05.11.2018	Maßstab 1:2,5	Planer WKE
Plan-Nr: illbruck-Wd-St-ML-Sd-FSB-TwinAktiv-FM230-TP001-O		Index 2