



Innenputz
 Fenstersturz
 WDVS
 Außenputz

illbruck ME500 TwinAktiv oder
 illbruck ME501 TwinAktiv HI oder
 illbruck ME508 TwinAktiv VV
 illbruck FM230 Fensterschaum+
 illbruck TP600 illmod 600
 WDVS-Systemabdichtung

Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu Prüfen!
 Die Auswahl der einzelnen Abdichtungskomponenten ist nach dem örtlichen Aufmaß gem. den Herstellervorgaben anzupassen.
 Das Detail stellt eine Prinziplösung für den Fensteranschluss dar. Eventuelle projektbezogene Sonderanforderungen müssen berücksichtigt werden.

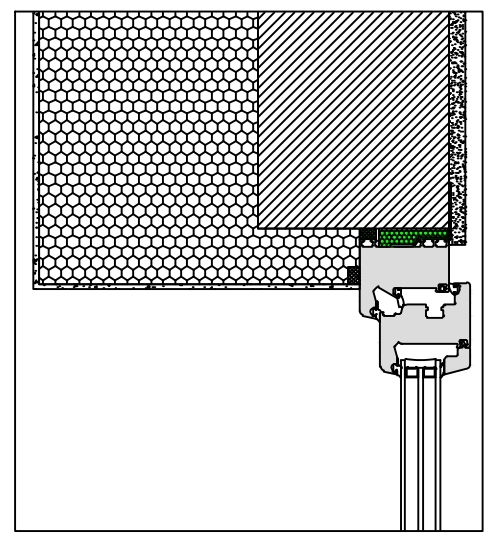

illbruck making it perfect. Planungsteam
Bauanschluss

illbruck Prinzipdetail

Planinhalt
 Fensteranschluss oben
Fassadenaufbau
 WDVS-Fassade
Abdichtungsebene
 Innen, Mitte, Außen
Abdichtungsart
 Band / Schaum / Folie
Abdichtungskonzept / illbruck Produkte
 Außen : TP600
 Mitte : FM230
 Innen : ME500, ME501, ME508



Datum 31.10.2018	Maßstab 1:2,5	Planer WKE
Plan-Nr: illbruck-Wd-St-bi-Sd-BSF-TP600-FM230-TwinAktiv-O		Index 2