

Betonfertigteil


illbruck TP600
illmod 600

illbruck FM230
Fensterschaum+

illbruck PR102
Rundschnur PE

illbruck SP525
Hochbaufugendichtstoff

Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu Prüfen!
Die Auswahl der einzelnen Abdichtungskomponenten ist nach dem örtlichen Aufmaß gem. den Herstellervorgaben anzupassen.
Das Detail stellt eine Prinziplösung für den Fensteranschluss dar. Eventuelle projektbezogene Sonderanforderungen müssen berücksichtigt werden.

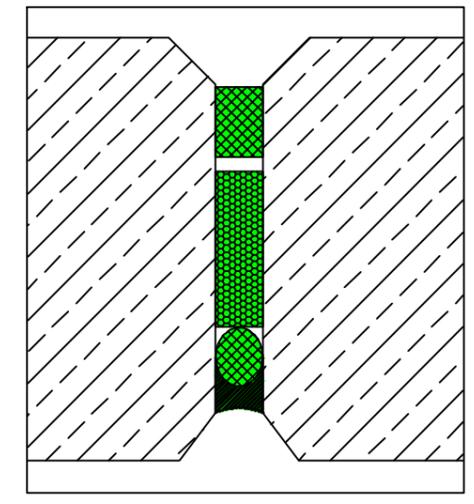

 Planungsteam
Bauanschluss

tremco illbruck GmbH & Co. KG

illbruck Prinzipdetail

Planinhalt
Horizontalschnitt Fassade

Fassadenaufbau
Monolithisch

Abdichtungsebene
innen, Mitte und außen

Abdichtungsart
Kompriband, Schaum, Dichtstoff

Abdichtungskonzept / illbruck Produkte
Außen : TP600
Mitte : FM230
Innen : SP525

Datum 29.06.2016	Maßstab 1:1	Planer WKE
---------------------	----------------	---------------

Plan-Nr: illbruck-Fa-sd-BD-TP600-SP525t	Index 0
--	------------